


# JAK PRZYGOTOWAĆ PRZESYŁKĘ

## - 5 PROSTYCH KROKÓW

Dowiedz się, jak zabezpieczyć swoją przesyłkę przed uszkodzeniem. Sprawdź, jak uniknąć opóźnień w dostawie i dodatkowych opłat poprzez jej właściwe zapakowanie i oznakowanie.

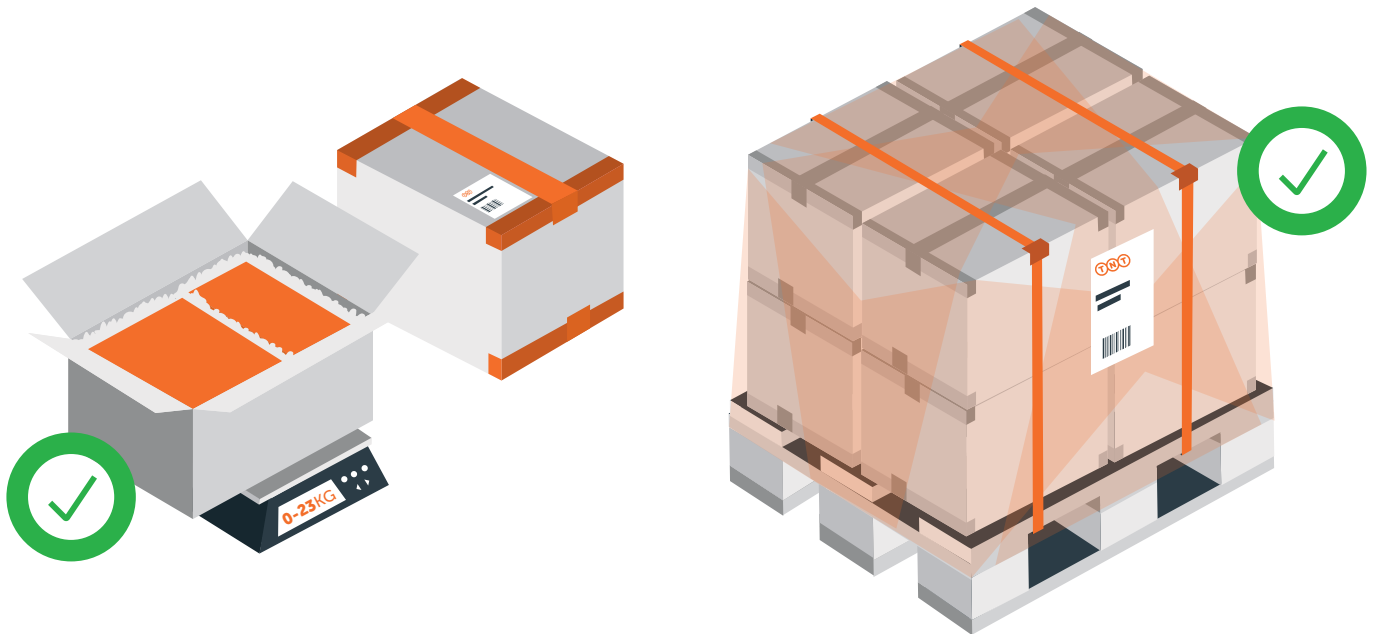

### PUDŁA

- 1 **WYBIERZ JAKOŚĆ.**  
Pudła używane są mniej wytrzymałe. Upewnij się, że pudło jest sztywne i jest w dobrym stanie.
- 2 **UNIKAJ PUSTYCH PRZESTRZENI.**  
Zbyt duża ilość wypełniacza zmniejsza wytrzymałość na obciążenie przy układaniu pudeł jedno na drugim. Unikaj pudeł, które są zbyt duże w stosunku do zawartości i wymagają zastosowania zbyt dużej ilości wypełniacza. Niesie to ze sobą ryzyko zgniecenia pudła.
- 3 **CIĘŻKIE PUDŁA.**  
Akceptujemy pudła o wadze do 70 kg bez palety. Prosimy jednak, aby na każdym pudle o wadze powyżej 23 kg, umieścić etykietę "HEAVY".
- 4 **OKLEJ PUDŁO TAK, ABY TAŚMA TWORZYŁA LITERĘ H.**  
Użyj odpowiedniej taśmy klejącej tak, aby na górnym wieku oraz podstawie tworzyła literę H. Pamiętaj, aby ciężkie pudła obwiązać również sznurkiem.
- 5 **OZNAKUJ CZYTELNIIE.**  
Usuń stare etykiety. Umieść nowe etykiety na wieku pudła. Zwróć uwagę na to, by kod kreskowy był dobrze rozprostowany (nie może być pozaginany).

### PALETY

- 1 **UKŁADAJ PUDŁA JEDNE NA DRUGIE, TWORZĄC KOLUMNY.**  
Kolumny zapewniają największą wytrzymałość. Jeżeli zwartość pudeł jest sztywna, można je układać tak jak cegły, co będzie miało pozytywny wpływ na stabilność konstrukcji.
- 2 **ZWRÓĆ UWAGĘ NA TO, BY NIC NIE WYSTAWAŁO.**  
Towar powinien być równo ułożony i nie powinien wystawać poza paletę. Choć akceptujemy palety z wystającym towarem, preferujemy przesyłki, które nie wystają poza krawędź, ponieważ w ich przypadku ryzyko uszkodzenia jest niższe.
- 3 **ZADBAJ O PŁASKĄ KONSTRUKCJĘ.**  
Płaska powierzchnia sprawia, że konstrukcja jest wytrzymała i zwarta. Daje również możliwość układania jednej konstrukcji na drugiej. Za palety, które nie pozwalają na układanie jednej na drugiej, pobierana jest dodatkowa opłata.
- 4 **OBWIĄŻ LUB OWIŃ KONSTRUKCJĘ.**  
Obwiąż konstrukcję i/lub owiń ją folią elastyczną, tak by uniemożliwić przesuwanie się poszczególnych elementów na palecie. Jeżeli zdecydujesz się na obwiązanie, nie zapomnij objąć również palety.
- 5 **CZYTELNIIE OZNAKUJ.**  
Palety są układane do transportu jedno na drugim, dlatego etykiety powinny być umieszczone z boku, nie na wierzchu.

# PRZEPRASZAMY, NIE MOŻEMY PRZYJĄĆ TWOJEJ PRZESYŁKI...

Aby zapewnić bezpieczny transport Twojej przesyłki, potrzebujemy zaangażowania z Twojej strony. Niewłaściwe opakowanie przesyłki zagraża bezpieczeństwu Twoich towarów, innych przesyłek i pracowników TNT. Przed przyjęciem przesyłki nasz kurier sprawdzi, czy jest ona „gotowa do drogi”.

## PUDŁA

### NIEODPOWIEDNIE OPAKOWANIE

Nie przyjmujemy ciężkich przedmiotów w słabych pudłach. Pudła muszą mieć odpowiednią wytrzymałość, jakość i rozmiar. Jeżeli jest taka konieczność, użyj dodatkowego sznurka, aby wzmocnić pudło.



### USZKODZONE PUDŁA

Nie przyjmujemy pudeł dziurawych, zgniecionych ani uszkodzonych w inny sposób.

### MOKRE PUDŁA

Nie przyjmujemy pudeł mokrych, przeciekających ani uszkodzonych pod wpływem wody.


### WAGA POWYŻEJ 70 KG

Pudła o wadze powyżej 70 kg muszą być umieszczone na paletcie.

## PALETY

### LUŻNE ELEMENTY

Wszystkie elementy muszą być przymocowane do palety przy pomocy sznurka lub folii elastycznej tak, by tworzyły jedną, niepodzielną całość.

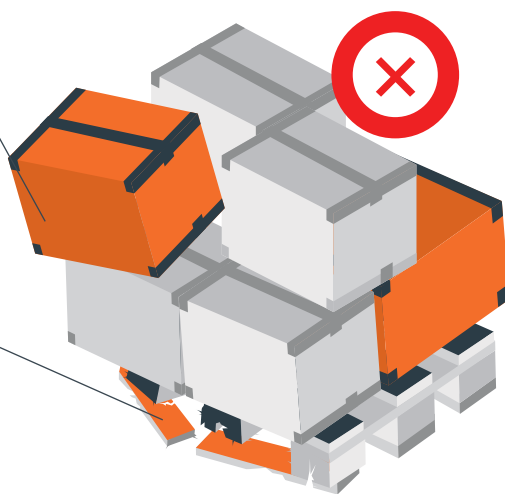


### PALETY SŁABEJ JAKOŚCI

Nie przyjmujemy palet słabej jakości lub uszkodzonych.

## ELEMENTY O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH

### OSTRE KRAWĘDZIE

Nie przyjmujemy przesyłek z wystającymi ostrymi elementami. Aby uniknąć ryzyka uszkodzeń, należy użyć dużej ilości wypełniacza.

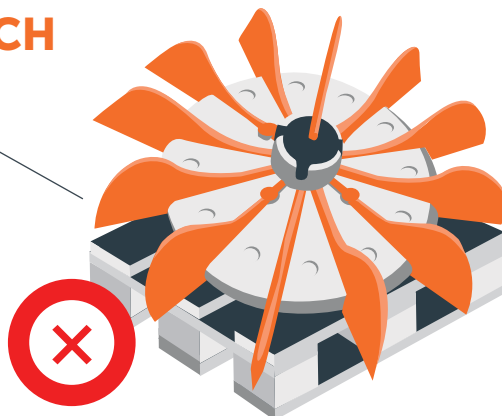

### WYSTAJĄCE CZĘŚCI

Wystające elementy mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzić inną przesyłkę.

⚠ Przesyłki zawierające **towary niebezpieczne** muszą spełniać warunki określone w przepisach IATA i ADR.

Więcej informacji na temat pakowania uzyskasz na stronie [www.tnt.com](http://www.tnt.com).