PharmaSafe 25°

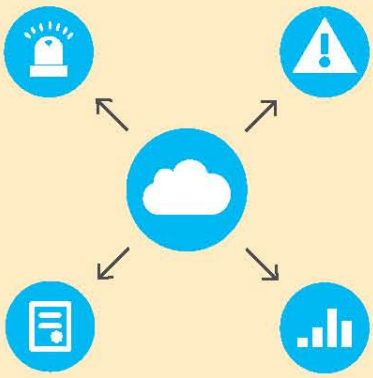

- Sistema de Información Integral y validado en toda la cadena
- Alarmas de excursión automáticas
- Calibraciones y certificados
- Informes de termografía gráficos
- Gestión preventiva de riesgos

Vehículo TNT:
Recogida cliente
Refrigerado<25°
Información On Line GPRS
Termógrafo

Nave recogida TNT:
Procesado y distribución de envíos según destino.
Nave con termógrafo ICT-3701.
Envío de información on-line.
Zonas climatizadas.

Vehículos de arrastre:
Carga
Refrigerado <25°
Termógrafo
GPS según destino
Información On Line GPRS

Cámaras TNT en origen, tránsito y destino:
Temperatutra <25°
Termógrafo ICT-3701
Información On line

Hub de tránsito TNT:
Llegada, descarga, ubicación y carga en vehículos con destino nave final TNT. Hub con termógrafo ICT-3701 y cámaras con temperatura <25°



Naves de destino TNT:
Descarga, ubicación, carga en vehículos de reparto y entrega final. Nave con termógrafo ICT-3701. Envío de información online. Zonas climatizadas.

Vehículo TNT:
Entrega final
Refrigerado<25°
Información On Line GPRS
Termógrafo